


JAS ひのき 集成材 梁

匠 乾太郎

総ひのき造り



集成材 (中継ぎ) (注1)
 (1)品名 集成材 (中継ぎ)
 (2)強度等級 E95-F315
 (3)材面の品質 2種
 (4)接着性能 使用環境 C
 (5)樹種名 ヒノキ
 (6)寸法 短辺 長辺 材長
 105×—105×—2980 (mm)
 (7)検査方法 曲げA試験
 (8)使用接着剤等の種類 非ホルムアルデヒド系接着剤使用
 製造者 インノショウフォレストリー株式会社
 くらげ工場
 〒709-4612 岡山県津山市くらげ字田後50-1

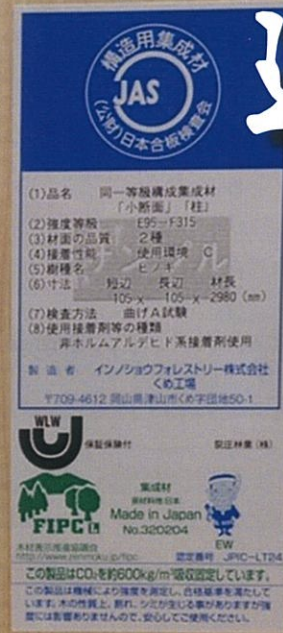

集成材 (中継ぎ) (注1)
 (1)品名 同一等級集成材
 「小断面」(柱)
 (2)強度等級 E95-F315
 (3)材面の品質 2種
 (4)接着性能 使用環境 C
 (5)樹種名 ヒノキ
 (6)寸法 短辺 長辺 材長
 105×—105×—2980 (mm)
 (7)検査方法 曲げA試験
 (8)使用接着剤等の種類 非ホルムアルデヒド系接着剤使用
 製造者 インノショウフォレストリー株式会社
 くらげ工場
 〒709-4612 岡山県津山市くらげ字田後50-1

WLU 保証保証社 製造林業 (株)
 集成材
 Made in Japan
 No.320204
 EW
 木材表示規格適合
 http://www.jfma.or.jp/ JPC-LTD4
 この製品はCO₂を約600kg/m³削減しています。
 この製品は機械により強度を測定し、合格基準を満たして
 います。木の性質上、割れ、シロカビが生じる事がありますが
 弊社は製材がまっすぐに、安心してご使用ください。



院庄林業株式会社

匠乾太郎はり

JAS ひのき集成材
梁・柱・土台

スペック表



仕様	断面	強度	長さ(m)
梁 (イソシアネート)	105 or 120	~450 E105-F300	2.98, 3.65, 3.98, 4.98, 5.98, 6.98
	120 (105)		

仕様	断面	強度	長さ(m)
柱 (イソシアネート)	105 or 120	E95-F315	2.98, 3.98, 5.98, 6.98
	120		

※土台(レゾルシノール)は105角、120角・2.98m, 3.65m, 3.98m対応(強度・E105-F345)※

！！薬剤処理の必要なし！！

ひのきは長期優良住宅(D1 樹種)に対応しているため、材料への薬剤処理の必要がなく、ひのきの特徴的な温かみをそのまま感じることが出来ます。

※長期優良住宅(D1 樹種)とは？※

建築基準法では、地盤から 1m までの部分は防腐処理等、必要となっています。

しかし、D1 樹種を使うことによって、薬剤処理が不要になり、それだけ劣化しにくい木材となっております。



「匠乾太郎はり」なら、
こんなメリットがあります！

地域材補助金対応・長期優良住宅対応。

ロットナンバー印字。

日本集成材共済 10 年保証付き。

合法木材・産地証明書付き。

耐久性が強く、現場での塗布無しで劣化等級 3 対応。

一本毎に CO₂ 吸収固定量を明記。

かんたろう
乾太郎

検索

院庄林業株式会社

岡山県津山市二宮 22-1

<http://www.innoshoco.jp/>